

STRÅLKASTARBALK OCH FLEXIBELT STRÅLKASTARFÄSTE

2010 Utg. (1)

Strålkastarbalk


Balken fästs mot mastens sida i valfri höjd och passar sektioner med ramstångsdiameter upp till 45 mm. På balken kan enkelt och/eller dubbelfäste monterats med varierbart inbördes avstånd.

Strålkastarbalken levereras komplett med U-bygel, mutter och dubbelbricka.

Strålkastarbalken är varmförzinkad enl. SS-EN ISO 1461

Utöver standard längderna 1 respektive 2 m kan balken erhållas i valfri längd på begäran.


Benämning	Artikel nr.
Strålkastarbalk 1 m	V04 303 01
Strålkastarbalk 2 m	V04 303 02
Strålkastarbalk 3 m	V04 303 03

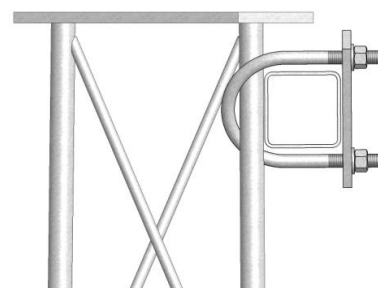

Flexibelt strålkastarfäste enkelt

Artikel nr. V04 303 10

Fästet monteras på strålkastarbalk och är avsedd för en stående eller en hängande strålkastare. Levereras komplett med U-bygel, muttrar och dubbelbrickor. Enkelfästet är varmförzinkad enl. SS-EN ISO 1461. Strålkastarna kan vridas $\pm 50^\circ$. Hål för montage av strålkastaren är $\varnothing 18$ mm.



Flexibelt strålkastarfäste dubbelt

Artikel nr. V04 303 20

Fästet monteras på strålkastarbalk och är avsedd för en stående och en hängande strålkastare. Levereras komplett med U-bygel, muttrar och dubbelbrickor. Enkelfästet är varmförzinkad enl. SS-EN ISO 1461. Strålkastarna kan vridas $\pm 50^\circ$. Hål för montage av strålkastaren är $\varnothing 18$ mm.

