

Toppstycke D0/2 - Standard

Art.nr: V03 762 23



Höjd	Armlängd	Ø-armatur	Vikt
2000 mm	2x150	60 mm	13 kg

Toppstycke D0/2 är avsedd för LPH 6-12 m och kombineras med stolpkropp Absorbent /2 till komplett stolpe. Levereras som standard varmförzinkad.

För våtlackerade, pulverlackerade och termoplastade toppstycken adderas W, P respektive T till artikelnumret. RAL-färg anges.

V03 762 23W	Toppstycke D0/2, våtlack ⁽¹⁾
V03 762 23P	Toppstycke D0/2, pulverlack ⁽¹⁾
V03 762 23T	Toppstycke D0/2, termoplast ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Färgkod enligt RAL-skalan anges vid beställning.

Teknisk specifikation

Standard:	SS-EN 40-5
CE-intyg nr:	0416-CPD-3610-05
Yta:	Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 Kan även levereras belagd med <i>våtlack, pulverlack eller termoplast.</i>
Material:	Stål
Form:	Rund

Reservdelar

Y01 101 00	Skruv arm/toppstycke (3 st gängstift insex M10x20 A2)
------------	--

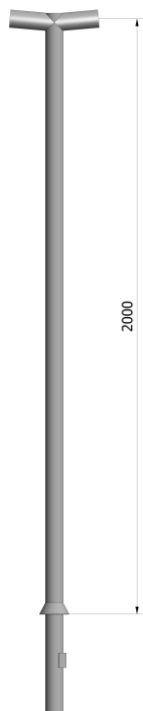

Vägbelysning förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra förändringar i produktens tekniska specifikation.

a SAFEROAD company